


AE

VARMEPUMPE AE 53


LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

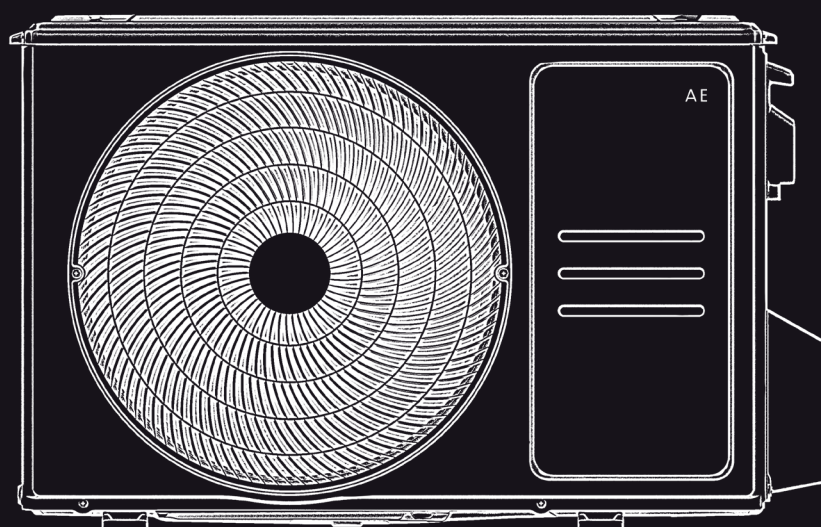

VARMEPUMPE AE 53

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

AE

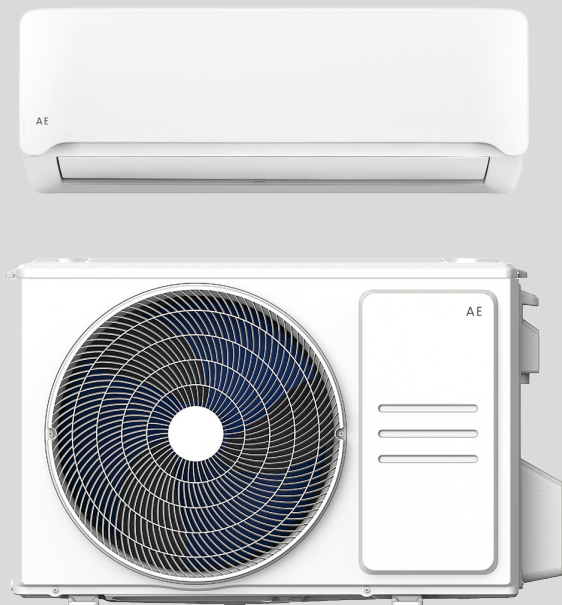

- Energibesparende løsning (A+ / A++).
- Designet til nordisk klima (-25°C).
- Lavt støjniveau.
- Timer-funktion.
- Inverter-teknologi.
- Integreret wi-fi/styring via app.
- Fjernbetjening med LCD-skærm (rækkevidde op til 8 meter).
- Miljøvenligt kølemiddel R32.
- Effektiv hele året rundt.
- Op til 2 års garanti.
- Op til 4 års kompressorgaranti.

AE 53 INDEENHED: ITEM NO. 101015 EAN 5714652002507
AE 53 UDEENHED: ITEM NO. 101016 EAN 5714652002514
AE 53 SÆT: ITEM NO. 101017 EAN 5714652002521

Tekniske data

Varmeeffekt Nom. (min. - maks.)	5,57 (1,29 - 7,00) kW
Forsyningsspænding	220-240 V
SCOP/SEER	4,1/7,0
Energiklasse (varme/køling)	A+ / A++
Opvarmning fungerer ned til	-25°C
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.)	5,28 (1,93 - 6,27) kW
Ampere (varme/køling)	13 A
Strømforbrug (varme)	1,5 kW
Strømforbrug (køling)	1,55 kW
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 50°C / -25 ~ 24°C
Kølemiddeltype	R32
Kølemiddelmængde (op til 5 meter rør)	1,1 kg
Rørdimension (væske)	6,35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	12,7 mm (1/2)
Maks. rør længde	30 m
Luftvolumen L/M/H	420 / 500 / 730 m³/h
Maks. højdeforskel	20 m
Affugtningskapacitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Ventilatorhastigheder	3
Beskyttelsesklasse (indendørs/udendørs)	IPX0 / IPX4
Pdesign (varme/køling)	4,1 / 5,3

AE 53 Indeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	43 dB(A)
Laveste lydniveau	23 dB
Anbefalet rumstørrelse*	175 - 435 m³ *
Dimensioner (B x H x D)	965 x 319 x 215 mm
Nettovægt	10,9 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	104.5 x 30.5 x 41 cm
Bruttovægt	14,2 kg

AE 53 Udeenhed

Lydtryksniveau ved 1 meter	56 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	805 x 554 x 330 mm
Nettovægt	33,5 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	83.5 x 30 x 54 cm
Bruttovægt	36,1 kg

*Rumstørrelse er vejledende. Det antages at rum eller hus er velisoleret og har normal loftshøjde.